



W 方形嵌入式安装音箱


- 两路两分频设计，声音清晰准确
- 自带锁定装置，安装快捷简便
- 面网采用超窄边设计，简约时尚
- 环保 ABS 工程塑胶箱体框架，工艺精细扎实
- 6.5 寸 PP 复合材料振膜中低音单元
- 1 寸丝膜软球顶高音单元，声音细腻平衡

IW-6

使用单元：6.5" 中低音 x1, 1" 球顶高音 x1
频率响应：50-20000 \pm 6dB
标称阻抗：8 OHMs
持续功率：100W (AES)
灵敏度：89dB



淨重：2.2KG / 只

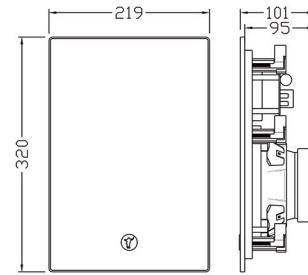


IW-6

IW-26

使用单元：6.5" 中低音 x2, 1" 球顶高音 x1
频率响应：50-20000 \pm 6dB
标称阻抗：4 OHMs
持续功率：200W (AES)
灵敏度：92dB




淨重：3.8KG / 只

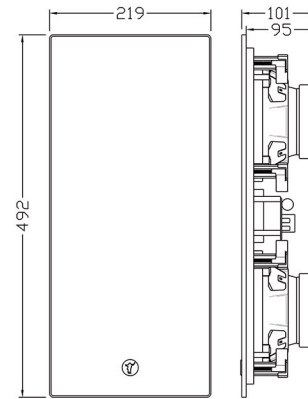

IW-26

开孔尺寸

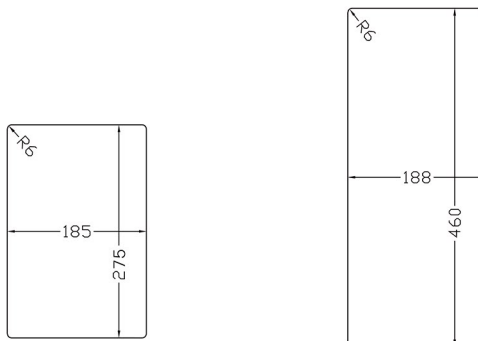



W 方形嵌入式安装音箱

- 两路两分频设计，声音清晰准确
- 自带锁定装置，安装快捷简便
- 面网采用宽边设计，大气经典
- 环保 ABS 工程塑胶箱体框架，工艺精细扎实
- 6.5 寸 PP 复合材料振膜中低音单元
- 1 寸丝膜软球顶高音单元，声音细腻平衡

IW-106

使用单元：6.5" 中低音 x1, 1" 球顶高音 x1

频率响应：80-18000 \pm 6dB


标称阻抗：8 OHMs

持续功率：110W (AES)

灵敏度：89dB



淨重：2.1KG / 只

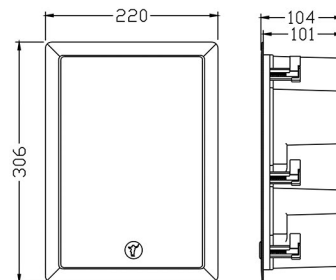

IW-106

IW-108

使用单元：8" 中低音 x1, 1" 球顶高音 x1

频率响应：70-18000 \pm 6dB


标称阻抗：8 OHMs

持续功率：150W (AES)

灵敏度：91dB





淨重：2.8KG / 只

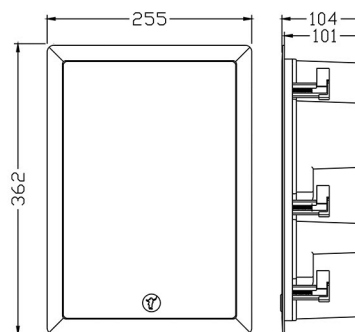

IW-108

开孔尺寸

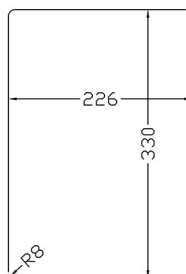



IW 同轴圆形嵌入式安装音箱

- 两路分频同轴点声源设计，声音清晰准确
- 自带锁定装置，安装快捷简便
- 面网采用超窄边设计，简约时尚
- 环保 ABS 工程塑胶箱体框架，工艺精细扎实
- 带塑料后腔，防潮耐用
- 1 寸铝膜硬球顶高音单元

IW-6.1R

使用单元：6.5" 中低音 x1, 1" 球顶高音 x1

频率响应：70-20000 \pm 6dB


标称阻抗：8 OHMs

持续功率：110Watts


灵敏度：89dB



淨重：2.6KG / 只



IW-6.1R



IW-8.2R

使用单元：8" 中低音 x1, 1" 球顶高音 x2

频率响应：70-20000 \pm 6dB


标称阻抗：8 OHMs

持续功率：150Watts


灵敏度：91dB




淨重：3.7KG / 只

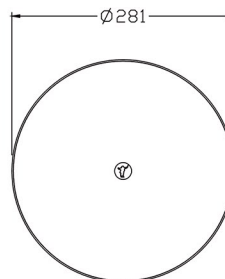

IW-8.2R

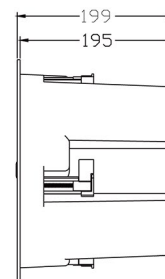

开孔尺寸

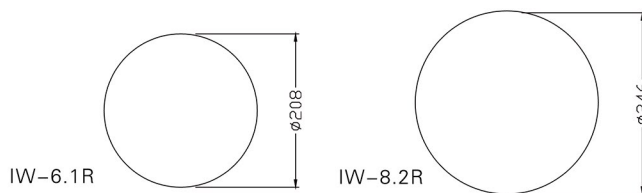



W 圆形嵌入式安装音箱


- 磁吸型钢制超细孔喇叭面网
- 自带锁定装置，安装快捷简便
- 面网采用超窄边设计，简约时尚
- 环保 ABS 工程塑胶箱体框架，工艺精细扎实
- 氧化铝合金制全频喇叭单元，防水防潮

IW-6R


使用单元：6.5" 金属振膜全频喇叭 x1
频率响应：70-18000 \pm 6dB
标称阻抗：8 OHMs
持续功率：80Watts
灵敏度：87dB



淨重：2.5KG / 只



IW-6R




IW-8R


使用单元：8" 金属振膜全频喇叭 x1
频率响应：70-18000 \pm 6dB
标称阻抗：8 OHMs
持续功率：100Watts
灵敏度：89dB





淨重：3.5KG / 只



IW-8R

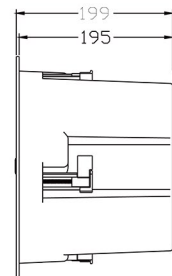

开孔尺寸





CE 圆形嵌入式安装音箱

- 磁吸型钢制超细孔喇叭面网
- 自带锁定装置，安装快捷简便
- 面网采用超窄边设计，简约时尚
- 环保 ABS 工程塑胶箱体框架，工艺精细扎实
- 发烧级的双振膜纸盘6.5 寸全音域单元，音色细腻自然

CE-6R

使用单元：6.5" 纸质振膜全频单元 x1

频率响应：70-20000 \pm 6dB



标称阻抗：8 OHMs

持续功率：60Watts

灵敏度：89dB



淨重：1.2KG / 只

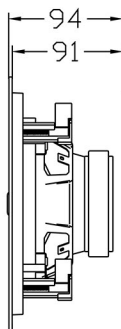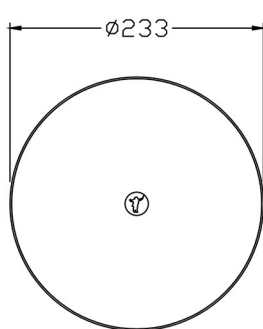

开孔尺寸

