

SOUND CUBE C1

无线自在，无拘无束

随意摆放，随心播放，灵活且强大



- 蓝牙 5.0，最高支持 24bit/48KHz 音频格式
- 体积小巧，便携灵活
- 支持 U 盘或 USB 电脑音频播放
- 2 只音箱可无线组对成立体声模式，3D 舞台感远胜耳机系统
- 大容量锂电池供电，超长续航时间，小巧便携，随时随地尽享音乐
- 100mm 大口径发烧纸盘全频喇叭单元，清晰细腻，音质出众
- 低失真高品质 D 类放大器，内置 DSP 音频校正电路，监听级的品质



蓝牙 5.0 好音质
低功耗 长距离



支持 USB 播放
尽享无损音质



支持 TWS 真无线
立体声对箱连接



4寸大口径发烧全频
喇叭单元 音质出众



音源 蓝牙状态 电池电量
语音播报 简单明了



大容量可充电锂电池
超长续航时间



支持手机免提通话
解放你的双手

SOUND CUBE C1

支持无线组对，尽享立体声场


萦绕空间的 3D HI-FI立体声，远超耳机体验





什么是 STEREO 立体声？ 为什么听音乐立体声比单声道更好？

人们听声音时，可以分辨出声音是由哪个方向传来的，从而大致确定声源的位置。人们之所以能分辨声音的方向，是由于人们有两只耳朵的缘故。立体声录音，通过左右两只音箱重放出来后，能够把不同声源的空间位置反映出来，使人们在听录音时，就好像身临其境直接听到各方面的声源发音一样。这种放声系统重放的具有立体感的声音，就是立体声 "STEREO"。

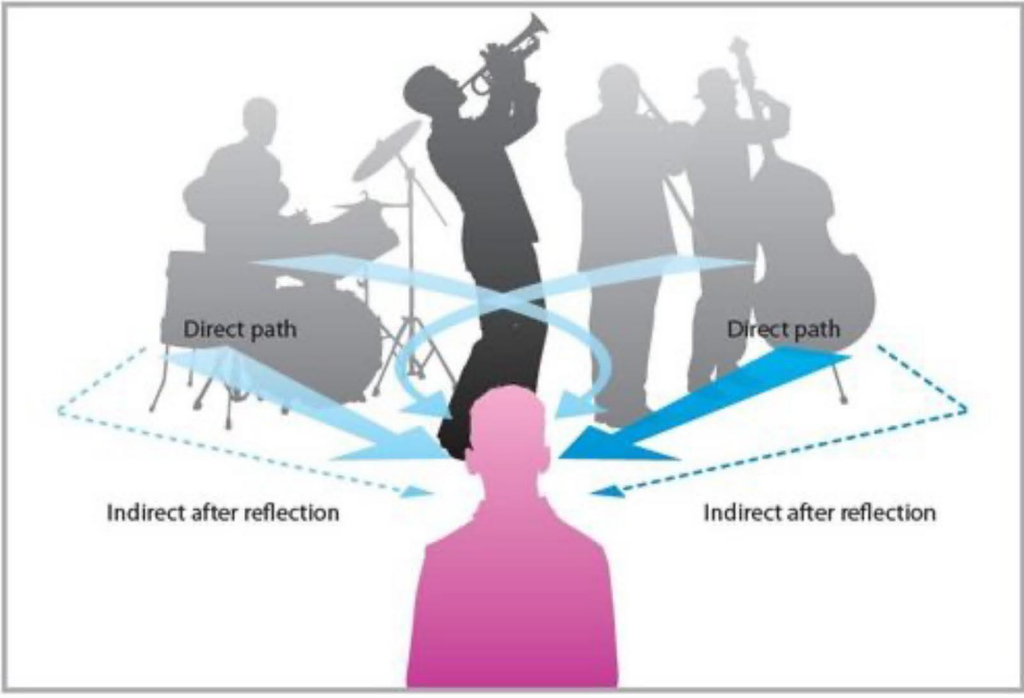

立体声是指具有立体感的声音

它是一个几何概念，指在三维空间中占有位置的事物。因为声源有确定的空间位置，声音有确定的方向来源，人们的听觉有辨别声源方位的能力。特别是有多个声源同时发声时，人们可以凭听觉感知各个声源在空间的位置分布状况。从这个意义上讲，自然界所发出的一切声音都是立体声。如雷声、火车声、枪炮声、风声、雨声等等.....

当人们直接听到这些立体空间中的声音时，除了能感受到声音的响度、音调和音色外，还能感受到它们的方位和层次。这种人们直接听到的具有方位层次等空间分布特性的声音，称为自然界中的立体声。

与单声道相比，立体声有如下优点：

- 具有各声源的方位感和分布感；
- 提高了信息的可懂度；
- 提高节目的力量感、临场感、层次感和解析度。



发烧级的4"纸振膜全频喇叭单体，通过计算机辅助，经过多次模拟分析而设计出来的纸盘曲线造型，有效控制和拓展了喇叭的频宽，再配合内置的 DSP 处理器进行优化修正，C1 的频率响应达到了 55-20KHz，平整度控制在 $\pm 5\text{dB}$ 以内的优秀范围，已非常接近录音室监听喇叭的要求。

我们按照发烧级喇叭的制作工艺，在喇叭振膜纸浆制作过程中，通过不断调整纸浆纤维的成分比例和纤维的密度结构，打造出一款低互调失真但同时又有着优美泛音的全频喇叭。。。

内置丹麦设计 德国英飞凌生产 HI-Fi极别 60W 数字功放芯片 音质纯净 细腻。。。

DSP 音频修正，给你监听音箱级别的平衡、正确的音乐体验



箱体外表采用多次人工精细打磨 而成的名贵高光钢琴烤漆

精致细腻 尽显生活品位



小巧便携 随时随地尽享美声

监听级平衡度 发烧级的音色



简约 时尚

低调中透露 高贵 奢华气质



优雅 个性

满足各种风格的家居



SOUND CUBE C1



SOUND CUBE C1


SOUND CUBE C1



AUDIMAXIM



三维尺寸：

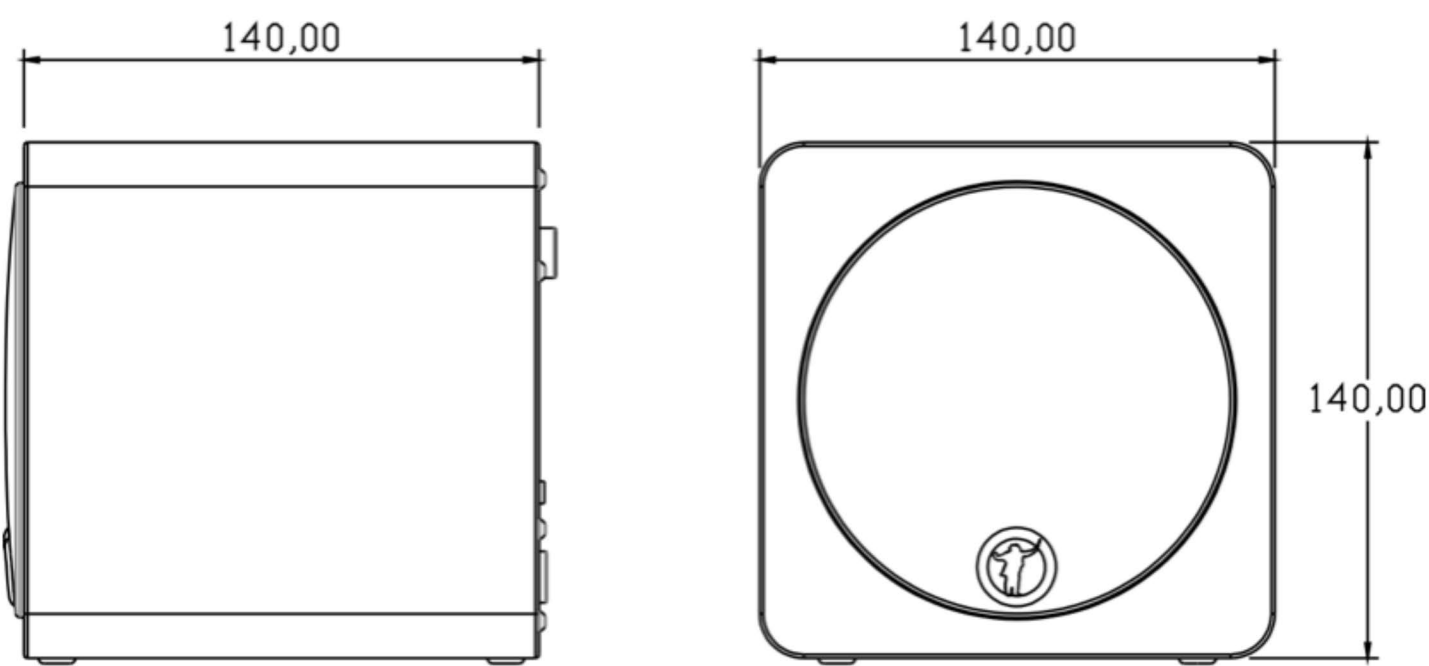

淨重： 2KG / 只

技术参数 | SPECIFICATION

蓝牙/ Bluetooth:

- 工作频率 Operating Frequency Band: 2.4~2.8GHz unlicensed ISM band
- 版本 Version: V5.0/V4.2 down compatible V2.1+EDR/V3.0/V4.0/V4.1/V4.1BLE
- 协议 Protocol: A2DP, AVRCP, HFP etc.
- 输出功率级别 Output Power Class: Class 2
- AFH 支持 Supports AFH (auto frequency hopping)

USB接口/ USB Interface:

- USB规格/Supports USB2.0 and down compatible USB1.1
- USB Disk Mode:
支持格式 Supports file formats: FAT16/FAT32/ExFAT/FAT64
支持容量 Capacity: >32G
支持音频格式 Supports music formats: WAV/WMA/FLAC/APE/AAC/MP3

模拟输入接口/ analog Input Connector:

- 3.5mm AUX earphone connector

功率放大/ Power Amplifier:

- Class D type with 2.0 design
- 60W x 2 (max) output power @4Ω 1kHz
- Frequency response: 55~20kHz
- THD+N: <0.1% @50W/ch
- SNR: Digital input > 90dB, Analog input > 86dB

喇叭/ Speaker:

- 100mm paper cone full range speaker

电池/ Battery:

- 3400MA lithium batteries

电源适配器/ Power Adapter:

- Input: 100V~230V AC/50~60Hz, Output: DC 24V /2.5A