



## MA 系列多声道功率放大器

MA系列功率放大器，采用最新的D类放大技术，极低的失真度，细腻圆润的音色，高效率 SWITCH POWER 供电系统，提供源源不绝的电源供应，强大的驱动力，可适配各种低灵敏度音箱系统。非常低的发热量，适合定制安装的标准的 19 英寸机柜安装尺寸，1.5U 的高度，为安装机柜节省宝贵的空间。





## MA2300 技术参数


• 频率响应	20-20KHz±0.1dB
• 输入	RCA、XLR
• 输出功率	2×300W/8Ω ; 2×500W/4Ω
• THD谐波失真	<0.01%@100W
• 信噪比	>100dB
• 输入电压	AC 100V~240V , 60/50Hz
• 尺寸	66(H) *430(W)*241(D)mm
• 包装尺寸	515(H)*470(W)*165(D)
• 净重	5.4Kg /each
• 毛重	7.3Kg/CTN

## MA3300 技术参数

• 频率响应	20-20KHz±0.1dB
• 输入	RCA、XLR
• 输出功率	3×300W/8Ω ; 3×500W/4Ω
• THD谐波失真	<0.01%@100W
• 信噪比	>100dB
• 输入电压	AC 100V~240V , 60/50Hz
• 尺寸	66(H) *430(W)*241(D)mm
• 包装尺寸	515(H)*470(W)*165(D)
• 净重	5.6Kg /each
• 毛重	7.5Kg/CTN

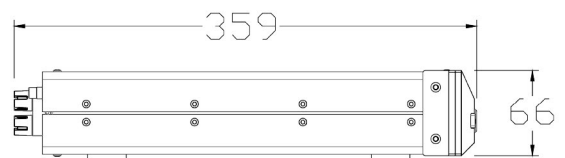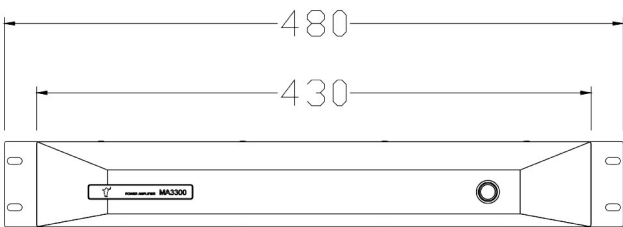

### MA-2300

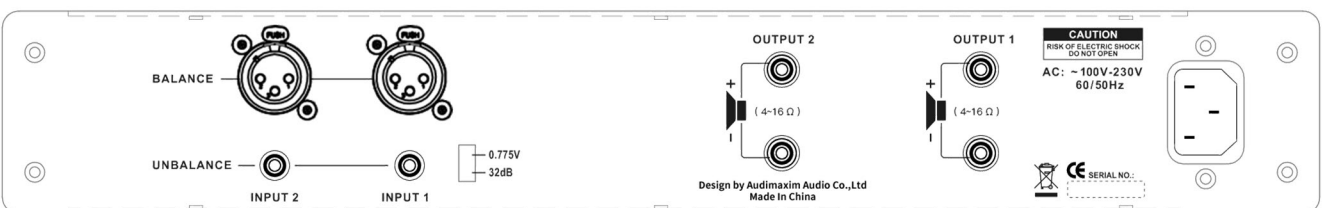

### MA-3300

